VASTGOED EXPERTS
**Vastgoedexperts VZW**
Langvoort 17, 2430 Laakdal
BE 1011.092.168

TEL: +32 14 89 34 76
www.vastgoedexpertsvzw.be
info@vastgoedexpertsvzw.be

BELAC 761-INSP
EN ISO/IEC 17020

# Verslag huishoudelijke elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning

## Algemeen:

| | |
|---|---|
| Referentie: **006-20261109-06** | Datum controle: **09/11/2026** |
| Keurder: **006** | |

## Identificatie van de elektrische installatie:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: | **Onbekend** | EAN-code: | **541448820056690475** |
| Adres installatie: | **Heuvelstraat 30, 2400 - Mol** | Nummer teller(s): | **1lgz0514315524** |
| | | Distributienetbeheerder installatie: | **Fluvius** |

| | |
|---|---|
| Datum uitvoering installatie: | ☑ Vóór 01/10/1981<br>☐ Tussen 01/10/1981 en 01/06/2020<br>☐ Vanaf 01/06/2020 |
| Type: | ☑ Wooneenheid ☐ Niet-huishoudelijk ☐ PV ☐ Batterij ☐ Laadpaal |

## Identificatie van derden:

| | |
|---|---|
| Opdrachtgever elektrische keuring: | *Vastgoedexperts BV* |
| Adres opdrachtgever: | *Langvoort 17, 2430 Laakdal* |
| Installateur: | Onbekend |
| Adres installateur: | / |
| BTW-nummer installateur: | / |

## Type keuring:

☐ 6.4 (Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname)
☐ 6.4 (Belangrijke wijziging/uitbreiding)
☐ 6.5 (Controlebezoek)
☐ 8.4.1 (Controlebezoek van een oude installatie voor de verzwaring van de aansluiting op het openbaar distributienet)
☑ 8.4.2 (Controlebezoek van een oude installatie bij verkoop)
☐ 8.4.3 (Vrij controlebezoek van een oude installatie)
☑ Afwijkende beschikkingen (Boek 1) toegepast
☐ Herkeuring op het verslag

## Algemene beschrijving van de aansluiting(en):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning: | **3x400V + N** | Max. nominale stroom: | **40A AC/~~DC~~** |
| Voedingskabel hoofdbord (sectie): | **4x10mm²** | Type kabel: | **XVB** |
| Nominale waarde automaat: | **32A** | Algemene schakelaar: | **type A** |

## Beschrijving van de aardingsinstallatie:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aardverbindingssysteem: | **TT** | Aardelektrode: | **Onbekend** |
| Sectie aardelektrode: | **Onbekend** | Sectie aardgeleider: | **Onbekend** |

## Beschrijving van de elektrische installatie:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal borden: | **5** | Aantal eindstroombanen: | **14** | Aantal reservekringen: | **0** |

### Beschrijving van de stroombanen:

| Bord | Type beveiliging | Aantal polen | Curve | Nominale stroom | Sectie geleiders (mm²) | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zekering | 1P | / | 6A | 2,5mm² | 2 |
| 2 | Automaat | 1P | Onbekend | 6A | 2,5mm² | 2 |
| 2 | Automaat | 1P | Onbekend | 10A | 2,5mm² | 4 |
| 2 | Automaat | 1P | Onbekend | 15A | 2,5mm² | 2 |
| 2 | Automaat | 1P | U | 10A | 2,5mm² | 2 |
| 2 | Automaat | 1P | C | 16A | 2,5mm² | 2 |
| 5 | Automaat | 1P | C | 10A | Onbekend | 2 |

### Beschrijving van de hoofddifferentieel:

| Nominale stroom | Gevoeligheid | Aantal polen | Type | Bord |
|---|---|---|---|---|
| 40A | 30mA | 4P | A | 1 |

### Beschrijving van de bijkomende differentieel:

| Bord | Type | Aantal polen | Gevoeligheid | Nominale stroom |
|---|---|---|---|---|
| *Niet aanwezig.* | | | | |

### Schema's, plannen en documenten:

| Titel | Versie | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| Eendraadschema | / | / | ☐ OK ☐ NOK ☑ Niet aanwezig |
| Situatieplan | / | / | ☐ OK ☐ NOK ☑ Niet aanwezig |
| Lijst van de evacuatiewegen & moeilijk evacueerbare ruimten | / | / | ☐ OK ☐ NOK ☑ Geen meegedeeld |
| Lijst van de veiligheidsinstallaties en/of kritische installaties | / | / | ☐ OK ☐ NOK ☑ Geen meegedeeld |
| Plan van de veiligheidsinstallaties en/of kritische installaties | / | / | ☐ OK ☐ NOK ☑ Geen meegedeeld |

### Metingen, controles en beproevingen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spreidingsweerstand van de aardverbinding: | **Niet uitgevoerd** | Meetmethode: | **Niet uitgevoerd** |
| Algemene isolatieweerstand: | **Niet uitgevoerd** | Meetspanning: | **Niet uitgevoerd** |
| Test differentieelstroominrichting(en): | ☑ OK<br>☐ NOK<br>☐ Niet uitgevoerd | Foutlus: | ☑ OK<br>☐ NOK<br>☐ Niet uitgevoerd |
| Continuïteit van de beschermingsgeleiders: | ☑ OK<br>☐ NOK | Continuïteit van de equipotentiale verbindingen: | ☑ OK<br>☐ NOK |
| Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking: | ☐ OK<br>☑ NOK | Bescherming tegen rechtstreekse aanraking: | ☐ OK<br>☑ NOK |
| Staat van het vast materiaal: | ☐ OK<br>☑ NOK | Staat van het verplaatsbare materiaal: | ☑ OK<br>☐ NOK |

**Inbreuken:**

| | |
|---|---|
| **Aarding** | |
| **A01** | Een aardverbinding overeenkomstig de voorschriften ontbreekt (Boek 1: 5.4.2.1). |
| **A10** | De aardingsonderbreker ontbreekt (Boek 1: 5.4.3.5). |
| **Verdeelbord** | |
| **B02** | Het elektrisch verdeelbord is onvoldoende bereikbaar (Boek 1: 5.3.5.1).<br>*Opmerking: O.a. bord3 en bord4* |
| **B04** | De aanduiding van de kringen, klemmen en/of schakelapparatuur ontbreekt, is onjuist of is onvolledig (Boek 1: 3.1.3.1/5.1.6.1).<br>*Opmerking: O.a. bord2, bord5* |
| **B06** | Het elektrisch verdeelbord heeft niet de minimale beschermingsgraad IPXX-B in een gewone ruimte (Boek 1: 4.2.2.3).<br>*Opmerking: O.a. bord2* |
| **B17** | De voedingsspanning is niet op elk bord vermeld (Boek 1: 3.1.3.3).<br>*Opmerking: O.a. bord1 en bord3, bord5* |
| **B18** | Het volgnummer is niet op elk bord vermeld (Boek 1: 3.1.3.3).<br>*Opmerking: O.a. bord3 en bord4* |
| **B26** | Het elektrisch bord kon niet gedemonteerd worden (Boek 1: 5.3.5.1).<br>*Opmerking: O.a. bord5* |
| **B29** | Het elektrisch verdeelbord in een huishoudelijke ruimte is niet voorzien van een deur (Boek1: 5.3.5.1).<br>*Opmerking: O.a. bord1* |
| **B30** | De houder van de beveiliging in een huishoudelijke ruimte is niet voorzien van aangepaste kalibreerelementen (Boek1: 5.3.5.5).<br>*Opmerking: O.a. bord2* |
| **Stroombanen (circuit)** | |
| **C35** | Er zijn doorverbindingen gemaakt met lusterklemmen; er kon niet aangetoond worden dat deze klemmen geschikt zijn voor de aanwezige spanning, stroom en draadsectie en dat ze “CE” zijn (Boek 1: 1.4.2.1.).<br>*Opmerking: O.a. in bord2* |
| **Differentieelstroominrichtingen** | |
| **D05** | Er is geen ondergeschikte differentieelstroominrichting van maximum 30 mA geplaatst voor de beveiliging van de ruimte(n) die een badkuip en/of douche bevatten (Boek 1: 4.2.4.3). |
| **D08** | De nodige markeringen op de beveiligingstoestellen ontbreken of zijn onleesbaar (Boek 1: 5.3.5.5).<br>*Opmerking: O.a. bord2: Geen curve en kortsluitvermogen* |
| **Administratie (schema's/situatieplannen)** | |
| **S01** | Het ééndraadsschema ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1). |
| **S06** | De situatieplannen ontbreken (Boek 1: 3.1.2.1). |
| **Toestellen** | |
| **T09** | Bepaalde contactdozen en/of schakelaars zijn beschadigd (Boek 1: 1.4.1.3).<br>*Opmerking: O.a. woonkamer , overloop* |
| **T11** | De contactdozen waarvan de toegekende stroomsterkte maximaal 16A en de toegekende spanning maximaal 250V bedraagt en niet bedoeld zijn voor de voeding van een of meerdere verbruikstoestellen voor een specifiek doel en niet geplaatst zijn in of op schakel- en verdeelborden, beschikken niet of IPXX-D (incl. gemeenschappelijke delen residentieel geheel) (Boek 1: 4.2.2.3/5.3.5.2).<br>*Opmerking: O.a. woonkamer , garage,badkamer, overloop* |
| **T21a** | Het elektrisch materieel is niet geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant/ regels van goed vakmanschap. (Boek 1: 1.4.1.3) Oa ophangvijzen elektrisch verdeelbord niet afgedekt. Zie klasse II toestel.<br>*Opmerking: O.a. bord2* |

| | |
|---|---|
| **T21c** | Het elektrisch materieel is niet geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant/ regels van goed vakmanschap. (Boek 1: 1.4.1.3) Oa armatuur niet degelijk bevestigd. Zie plaatsingsfiche fabrikant.<br>*Opmerking: O.a. slaapkamer 3* |
| **T23** | Het elektrisch materiaal is beschadigd. (Boek 1: 1.4.1.3).<br>*Opmerking: O.a. lamp badkamer* |
| **T24** | Het gebruik van elektrische machines of toestellen van klasse 0 en 0I is verboden. (Boek 1, Onderafdeling 4.2.4.3)<br>*Opmerking: O.a. overloop* |

**Opmerkingen & informatie:**

| | |
|---|---|
| **O02** | Dit verslag kan gebruikt worden voor de verkoop van een woning. |
| **O07** | Het is mogelijk dat na het voorleggen van de schema's, plannen en/of beschrijving van de kringen er bij een volgende keuring bijkomende inbreuken kunnen opgemerkt worden. |
| **O08** | Door gevolg te geven aan de hoger vermelde inbreuken, is het mogelijk dat er bij een volgend onderzoek bijkomende inbreuken aan het licht komen. |
| **O25** | Woning was bemeubeld op moment van bezoek. |
| **O28** | Toegestane afwijkingen zijn toegepast op basis van de datum van uitvoering van de installatie. |
| **O32** | Er is een vermoeden van aanwezigheid van asbest. Het is aangeraden om dit na te kijken en zodoende te laten verwijderen. |
| **INFO** | Spreidingsweerstand is niet gecontroleerd. |
| **INFO** | Isolatiemeting is niet mogelijk. |

De oude elektrische installatie is niet conform de voorschriften van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning van het KB 08/09/2019. Een aanvullend bezoek moet worden uitgevoerd vóór:
**18 maanden na akte**

**Wie voert de herkeuring uit?**

☐ Vastgoedexperts VZW
☑ Een willekeurig erkend organisme


☐ De keurder heeft het (de) ééndraadsschema('s) en situatieplan(nen) gedateerd en getekend.

☐ Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken tegenover Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning worden vastgesteld, mag in gebruik genomen worden. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.

☑ De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Uit naam van de technisch verantwoordelijke, de keurder:

Handtekening:

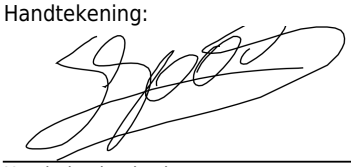

Handtekening-hash:
92119697ad0ad621939e3d57d8b1ff7a2a817e2e79e09c2a0414994363a2cbb5

Keurder: **006**
Datum: **2026-11-09**

VASTGOED EXPERTS
**Vastgoedexperts VZW - Erkend Controle Organisme**
Langvoort 17 - 2430 Laakdal
BTW BE 1011.092.168
Tel. 014/89.34.76 - info@vastgoedexpertsvzw.be
www.vastgoedexpertsvzw.be

**Voorschriften:**
Het is verplicht dit verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. Het dossier wordt ter beschikking gehouden van iedere betrokken persoon. In geval van verkoop is de verkoper ertoe gehouden het dossier aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken. In geval van verhuur is de eigenaar, beheerder of uitbater ertoe gehouden een kopie van het dossier ter beschikking te stellen van de huurder.

De eigenaar, beheerder of uitbater is verplicht elke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie uit te voeren volgens de voorschriften van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning en te vermelden in het dossier. In geval van belangrijke wijzigingen en uitbreidingen dient hiervan een nieuwe gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname uitgevoerd te worden door een erkend organisme.

Het is verplicht de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.


De verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Een kopie van dit verslag, het (de) ondertekende ééndraadschema('s) en situatieplan(nen) worden gedurende vijf jaar bewaard door het erkende organisme. Gedurende deze periode kan de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het verslag, het (de) ondertekende ééndraadschema('s) en situatieplan(nen) te krijgen. Voor het ter beschikking stellen van een kopie mag een vergoeding gevraagd worden, waarvan het bedrag door het erkend organisme wordt vastgelegd. De vergoedingen die eventueel worden aangerekend voor het ter beschikking stellen ervan mogen de kostprijs van een controle niet overschrijden.

Een beschrijving van het afhandelingsproces voor klachten is beschikbaar op aanvraag (info@vastgoedexpertsvzw.be).

Voor bijkomende informatie over de voorschriften of klachten is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (https://www.economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen.

# Bijlagen

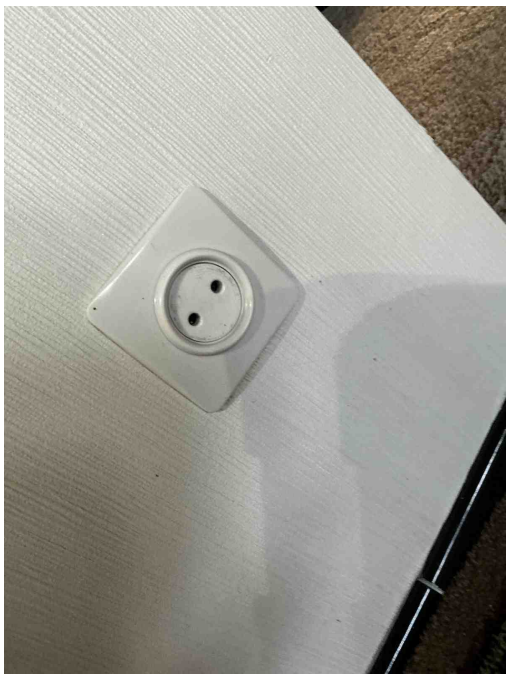

Inbreuk(en):

**T09** - Bepaalde contactdozen en/of schakelaars zijn beschadigd (Boek 1: 1.4.1.3).
*Opmerking: O.a. woonkamer , overloop*

**T11** - De contactdozen waarvan de toegekende stroomsterkte maximaal 16A en de toegekende spanning maximaal 250V bedraagt en niet bedoeld zijn voor de voeding van een of meerdere verbruikstoestellen voor een specifiek doel en niet geplaatst zijn in of op schakel- en verdeelborden, beschikken niet of IPXX-D (incl. gemeenschappelijke delen residentieel geheel) (Boek 1: 4.2.2.3/5.3.5.2).
*Opmerking: O.a. woonkamer , garage,badkamer, overloop*



Inbreuk(en):

**T09** - Bepaalde contactdozen en/of schakelaars zijn beschadigd (Boek 1: 1.4.1.3).
*Opmerking: O.a. woonkamer , overloop*

**T11** - De contactdozen waarvan de toegekende stroomsterkte maximaal 16A en de toegekende spanning maximaal 250V bedraagt en niet bedoeld zijn voor de voeding van een of meerdere verbruikstoestellen voor een specifiek doel en niet geplaatst zijn in of op schakel- en verdeelborden, beschikken niet of IPXX-D (incl. gemeenschappelijke delen residentieel geheel) (Boek 1: 4.2.2.3/5.3.5.2).
*Opmerking: O.a. woonkamer , garage,badkamer, overloop*



Inbreuk(en):

**T11** - De contactdozen waarvan de toegekende stroomsterkte maximaal 16A en de toegekende spanning maximaal 250V bedraagt en niet bedoeld zijn voor de voeding van een of meerdere verbruikstoestellen voor een specifiek doel en niet geplaatst zijn in of op schakel- en verdeelborden, beschikken niet of IPXX-D (incl. gemeenschappelijke delen residentieel geheel) (Boek 1: 4.2.2.3/5.3.5.2).

*Opmerking: O.a. woonkamer , garage,badkamer, overloop*



Inbreuk(en):

**T11** - De contactdozen waarvan de toegekende stroomsterkte maximaal 16A en de toegekende spanning maximaal 250V bedraagt en niet bedoeld zijn voor de voeding van een of meerdere verbruikstoestellen voor een specifiek doel en niet geplaatst zijn in of op schakel- en verdeelborden, beschikken niet of IPXX-D (incl. gemeenschappelijke delen residentieel geheel) (Boek 1: 4.2.2.3/5.3.5.2).

*Opmerking: O.a. woonkamer , garage,badkamer, overloop*




Inbreuk(en):

**B17** - De voedingsspanning is niet op elk bord vermeld (Boek 1: 3.1.3.3).
*Opmerking: O.a. bord1 en bord3, bord5*

**B29** - Het elektrisch verdeelbord in een huishoudelijke ruimte is niet voorzien van een deur (Boek1: 5.3.5.1).
*Opmerking: O.a. bord1*




Inbreuk(en):

**B17** - De voedingsspanning is niet op elk bord vermeld (Boek 1: 3.1.3.3).
*Opmerking: O.a. bord1 en bord3, bord5*

**B04** - De aanduiding van de kringen, klemmen en/of schakelapparatuur ontbreekt, is onjuist of is onvolledig (Boek 1: 3.1.3.1/5.1.6.1).
*Opmerking: O.a. bord2, bord5*


**B26** - Het elektrisch bord kon niet gedemonteerd worden (Boek 1: 5.3.5.1).
*Opmerking: O.a. bord5*

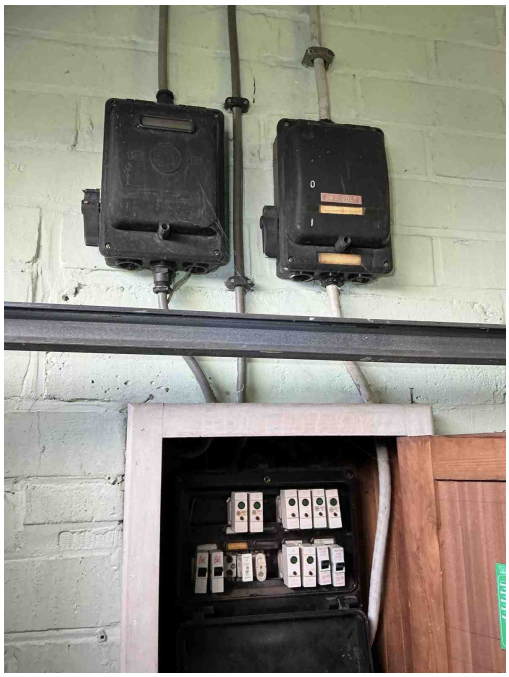

Inbreuk(en):

**B17** - De voedingsspanning is niet op elk bord vermeld (Boek 1: 3.1.3.3).
*Opmerking: O.a. bord1 en bord3, bord5*

**B18** - Het volgnummer is niet op elk bord vermeld (Boek 1: 3.1.3.3).
*Opmerking: O.a. bord3 en bord4*

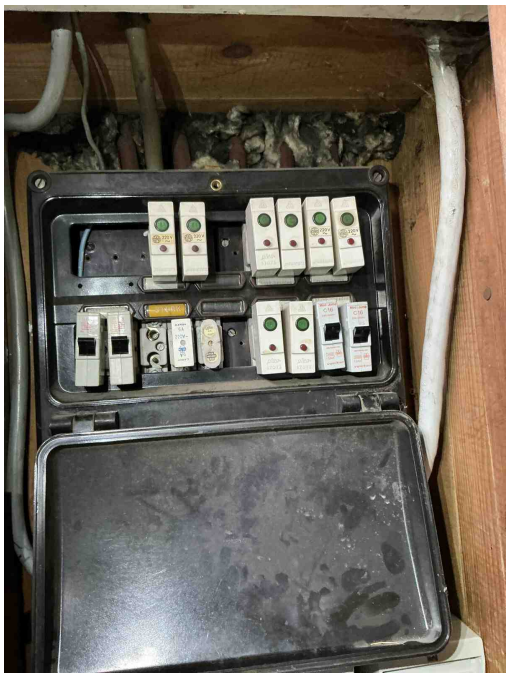

Inbreuk(en):

**B04** - De aanduiding van de kringen, klemmen en/of schakelapparatuur ontbreekt, is onjuist of is onvolledig (Boek 1: 3.1.3.1/5.1.6.1).
*Opmerking: O.a. bord2, bord5*





Inbreuk(en):

**D08** - De nodige markeringen op de beveiligingstoestellen ontbreken of zijn onleesbaar (Boek 1: 5.3.5.5).
*Opmerking: O.a. bord2: Geen curve en kortsluitvermogen*




Inbreuk(en):

**B06** - Het elektrisch verdeelbord heeft niet de minimale beschermingsgraad IPXX-B in een gewone ruimte (Boek 1: 4.2.2.3).
*Opmerking: O.a. bord2*

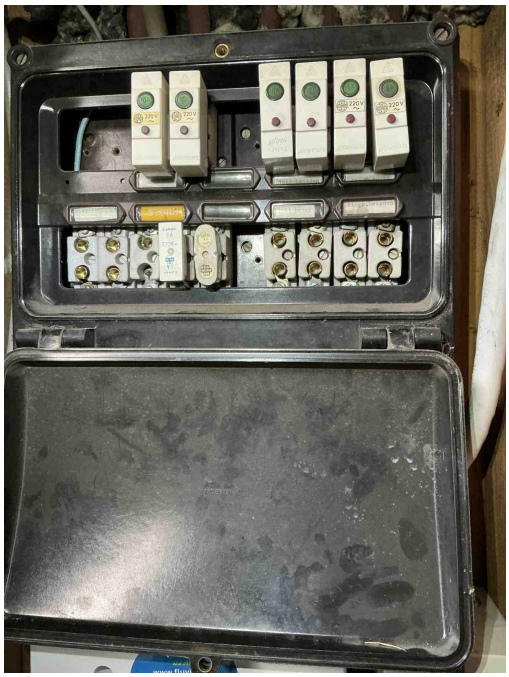


Inbreuk(en):

**B30** - De houder van de beveiliging in een huishoudelijke ruimte is niet voorzien van aangepaste kalibreerelementen (Boek1: 5.3.5.5).
*Opmerking: O.a. bord2*

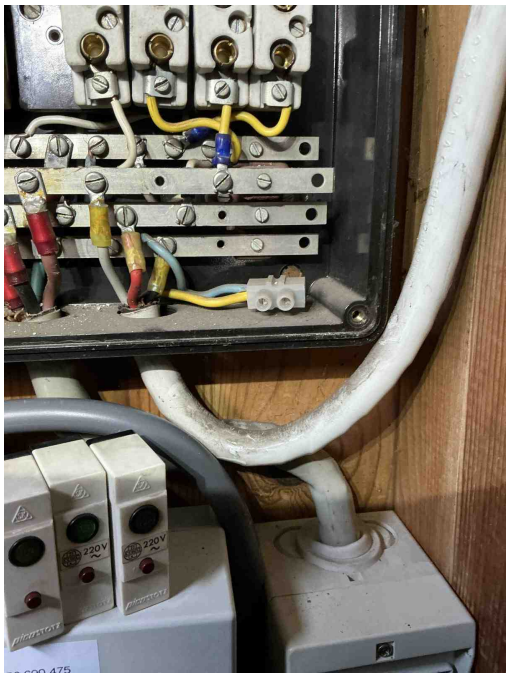



Inbreuk(en):

**C35** - Er zijn doorverbindingen gemaakt met lusterklemmen; er kon niet aangetoond worden dat deze klemmen geschikt zijn voor de aanwezige spanning, stroom en draadsectie en dat ze “CE” zijn (Boek 1: 1.4.2.1.).
*Opmerking: O.a. in bord2*

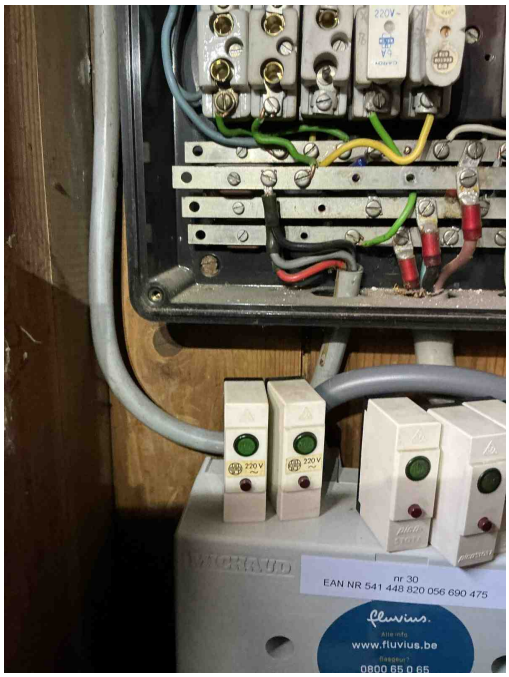



Inbreuk(en):

**T21a** - Het elektrisch materieel is niet geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant/ regels van goed vakmanschap. (Boek 1: 1.4.1.3) Oa ophangvijzen elektrisch verdeelbord niet afgedekt. Zie klasse II toestel.
*Opmerking: O.a. bord2*

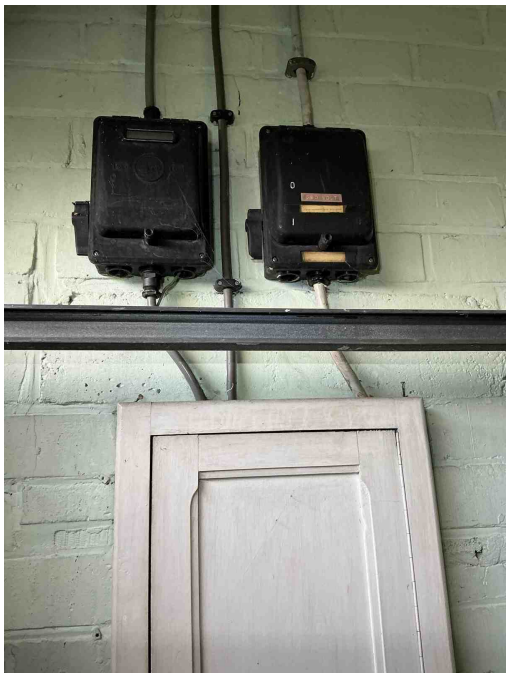


Inbreuk(en):

**B02** - Het elektrisch verdeelbord is onvoldoende bereikbaar (Boek 1: 5.3.5.1).
*Opmerking: O.a. bord3 en bord4*

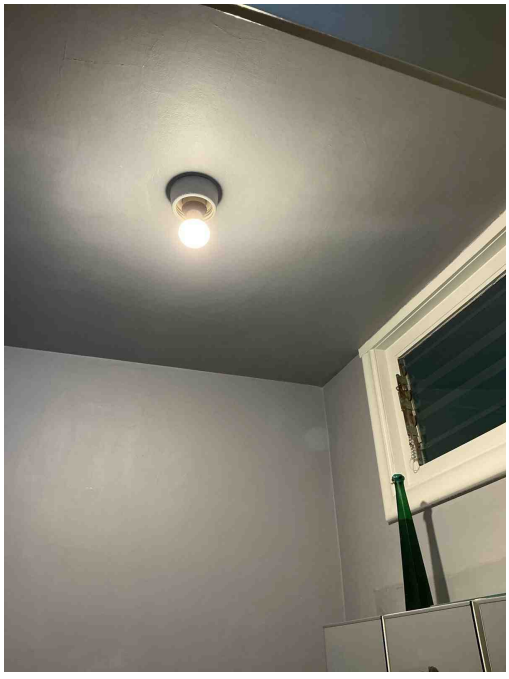

Inbreuk(en):

**T23** - Het elektrisch materiaal is beschadigd. (Boek 1: 1.4.1.3).
*Opmerking: O.a. lamp badkamer*

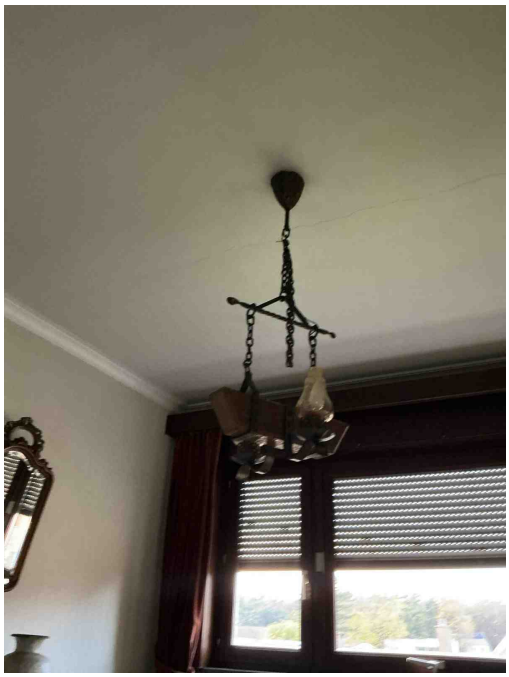

Inbreuk(en):

**T24** - Het gebruik van elektrische machines of toestellen van klasse 0 en 0I is verboden. (Boek 1, Onderafdeling 4.2.4.3)
*Opmerking: O.a. overloop*




Inbreuk(en):

**T24** - Het gebruik van elektrische machines of toestellen van klasse 0 en 0I is verboden. (Boek 1, Onderafdeling 4.2.4.3)
*Opmerking: O.a. overloop*




Inbreuk(en):


**T21c** - Het elektrisch materieel is niet geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant/ regels van goed vakmanschap. (Boek 1: 1.4.1.3) Oa armatuur niet degelijk bevestigd. Zie plaatsingsfiche fabrikant.
*Opmerking: O.a. slaapkamer 3*

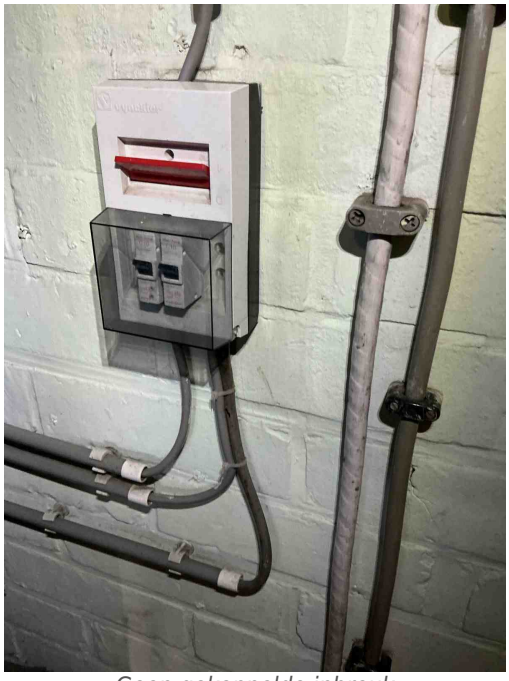


*Geen gekoppelde inbreuk*

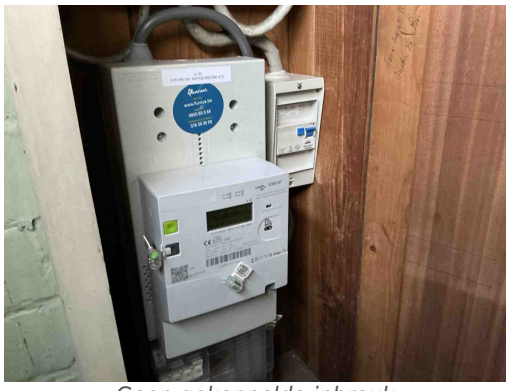


*Geen gekoppelde inbreuk*

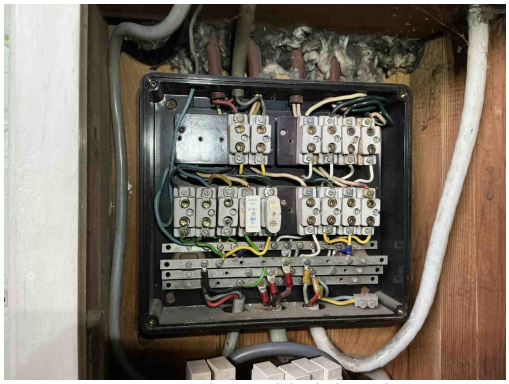

*Geen gekoppelde inbreuk*

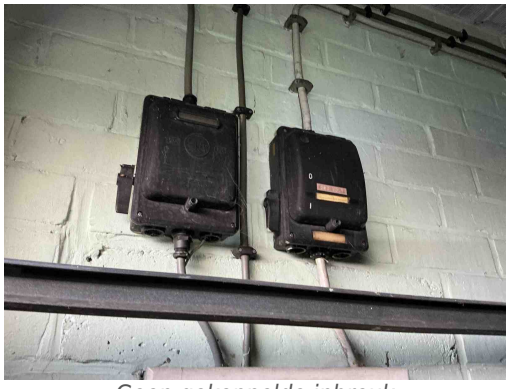

*Geen gekoppelde inbreuk*

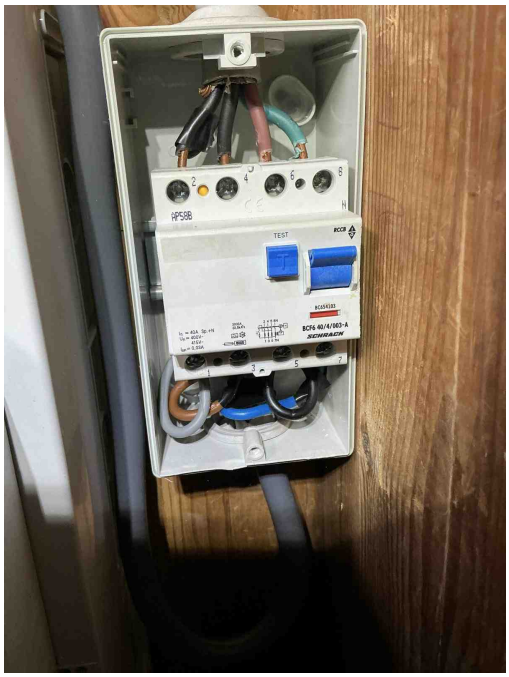


*Geen gekoppelde inbreuk*



*Geen gekoppelde inbreuk*




*Geen gekoppelde inbreuk*

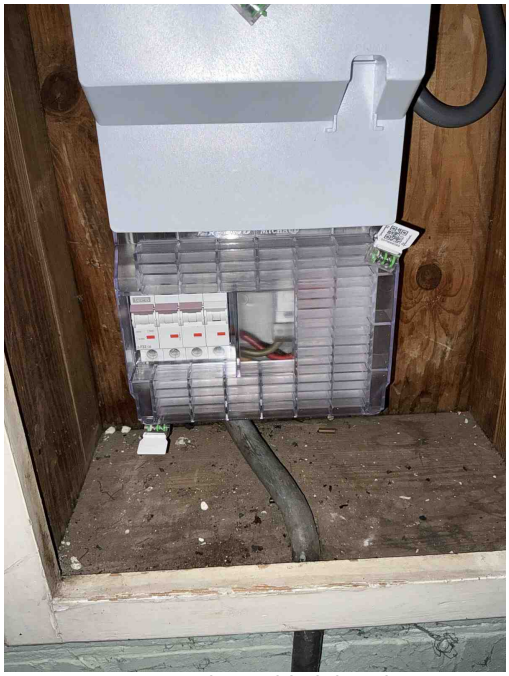

*Geen gekoppelde inbreuk*